



MEHR RAUM FÜR GESCHMACK
Kühltheke PRIMOevo®

UNSERE BESTEN MODELLE VEREINT

Die PRIMOevo®



✓ **30%** ENERGIEEINSPARUNG
BEI KLIMAKLASSE 3

✓ **5%** GERINGERE
WARENAUSTROCKNUNG

Unsere neueste Innovation – die PRIMOevo®. Egal ob unterschiedliche Glasaufsätze, Sonderlängen oder ausgefallene Design-Möglichkeiten, versenkbare Scheiben oder integrierte Thekenwaagen – kombinieren Sie die besten Materialien und innovative Funktionen zu Ihrer perfekten Theke. Durch Verbesserung der Theken-Komponenten ist die PRIMOevo® noch effizienter und bietet eine optimierte Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit.

Eine gemeinsame Plattform vereint die Vorteile unserer besten Thekenmodelle: den einfachen, modularen Aufbau mit ausgewählten Optionsmöglichkeiten der KYLA® und das individuelle Konzept mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der PRIMO®. So entsteht eine Lösung, die sowohl standardisierte und somit schnell zu produzierende als auch maßgeschneiderte Optionen bietet – effizient, flexibel und zukunftsfähig.

KYLA®
by KRAMER

PRIMO®
by KRAMER

PRIMOevo®


DIE PRIMOevo® IM EINSATZ

Referenzprojekte




ALLE VORTEILE auf einen Blick

	VERRINGERUNG DER AUSTROCKNUNG	Homogene Temperaturen und eine geringere Luftgeschwindigkeit durch die hochwertigen EBM Papst Lüfter 1 führen trotz kompaktem Verdampfer 2 zu einer reduzierten Austrocknung der Ware.
	ENERGIEEINSPARUNG	Geringere Lüftergeschwindigkeit 1 und effizienter Verdampfer 2 führen zu einem geringeren Energieverbrauch.
	VERBESSERTE ERGONOMIE	Die neue Arbeitsplatte 3 bewirkt eine Verbesserung der Ergonomie und führt zu erhöhter Mitarbeiterzufriedenheit.
	BESSERE ZUGÄNGLICHKEIT	Aushängbare Front 4 und ein herausnehmbarer Schaltkasten 5 sorgen für erleichterte Zugänglichkeit im Service sowohl kunden- als auch bedienseitig.
	EINFACHE HANDHABUNG	Vereinfachte Reinigung und Serviceleistung durch segmentierte Ventilatorbleche und Verdampferabdeckungen 6 , einheitliche Warenböden 7 . Das ablesbare Rückluftthermometer 8 ist frei platzierbar.
	OPTIMALE WARENPRÄSENTATION	Eine zusätzliche Prallscheibe 9 verhindert das Beschlagen der Scheibe, wodurch Ihre Ware optimal präsentiert wird.
	OPTIMIERTE STEUERUNG	Optimierte Steuerung 10 zur effizienten und warenschonenden Kühlung der Theke.

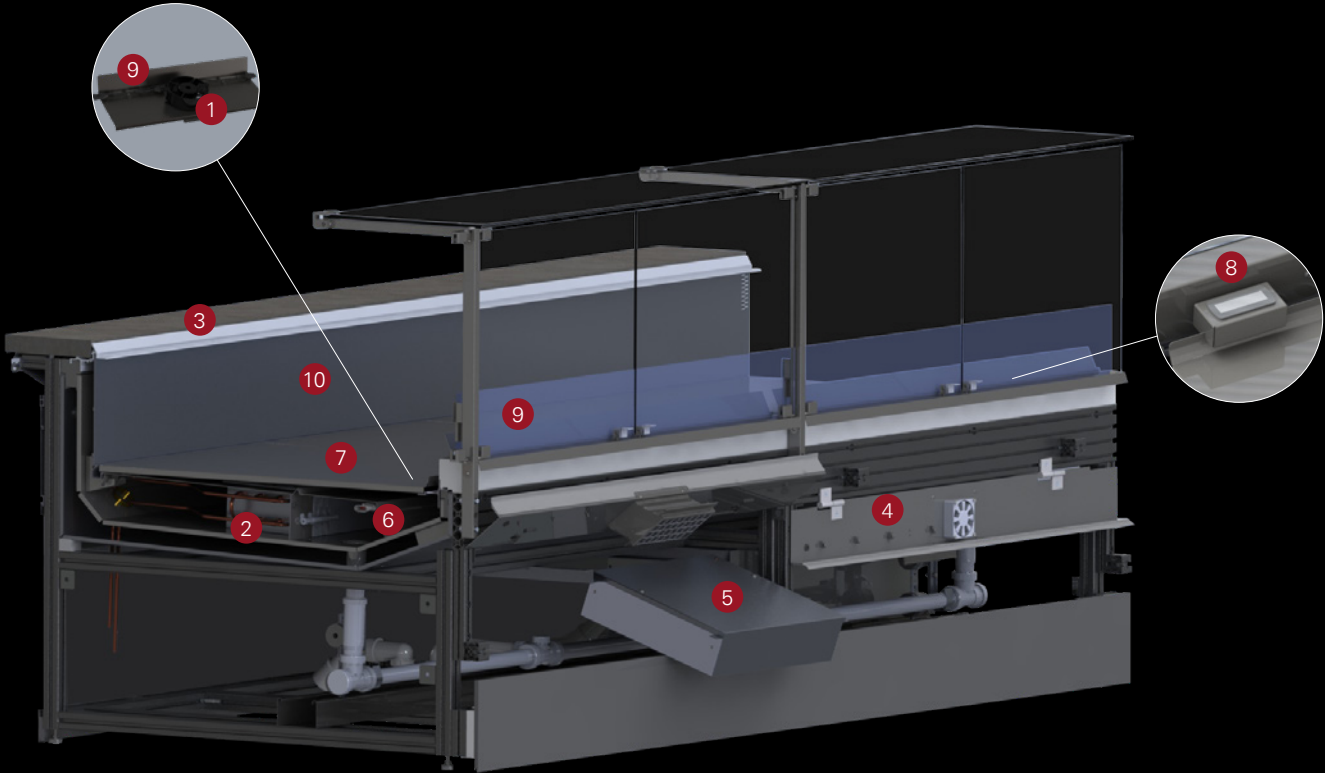

PRIMOevo®


Abmessungen

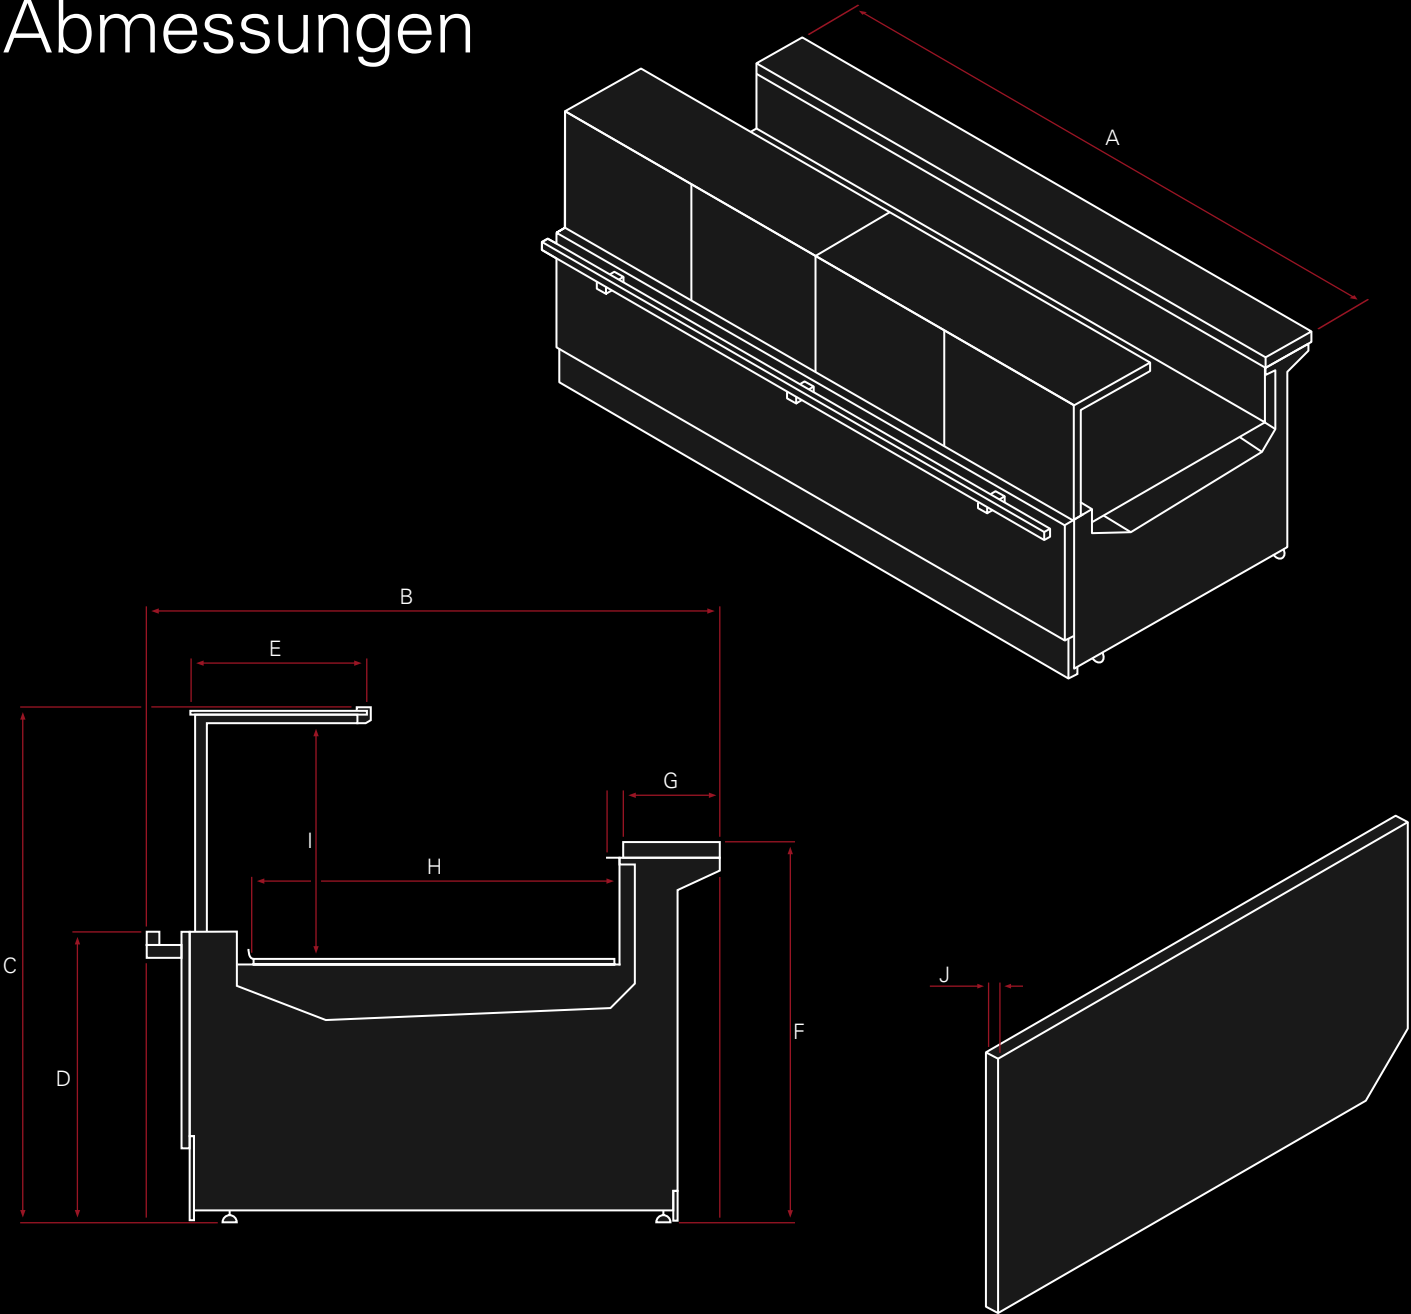

ABMESSUNG (IN MM)	
Modullänge ohne Seitenwände (A)	1250 / 1875 / 2500 / 3750
Möbeltiefe (B)	1305 / 1375
Möbelhöhe (C)	1168
Fronthöhe (D)	659
Zahlplattentiefe (E)	400
Arbeitsplattenhöhe (F)	865
Arbeitsplattentiefe (G)	220 / 290
Max. Auslagentiefe (H)	835
Lichte Innenhöhe (I)	534
Seitenwandstärke (J)	40

DIE THEKEN-TYPEN

im Vergleich

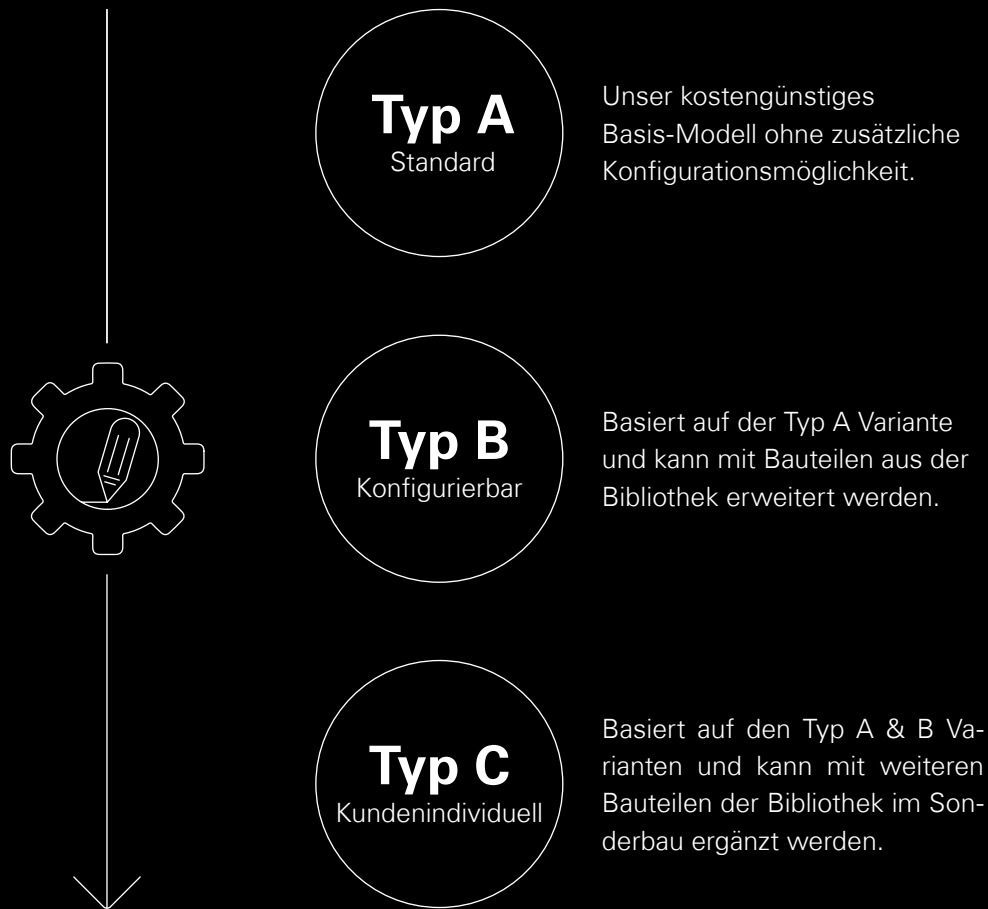

Von **standardisierten** bis hin zu **maßgeschneiderten** Theken
– mit uns finden Sie garantiert die **passende Lösung**.

	A	B	C
Module/Winkel	1250, 1875, 2500, 3750 (Rastermaß 625)	wie Typ A	individuell
Ecken	30° und 45° innen und außen, 90° innen	wie Typ A	individuell
Glasaufsätze	Bistro, Flex (Bedienung oder Selbstbedienung) (im 1250er Raster)	wie Typ A	wie Typ A, Stützenlos / Sonderabmessungen
Seitenwangen	Mocca (Schichtstoff), Fisch (innen V4A)	Schichtstoff, Fliesen	wie Typ A/B
Verdampfer	Co ₂ , R290 (mit/ohne Waterloo), konventionell	wie Typ A	wie Typ A, hochhebbar
Preisauszeichnung	Karten oder elektronisch	wie Typ A	wie Typ A
Kühltechnik	Umluft	wie Typ A	wie Typ A
Front	Schichtstoff	Material nach Wahl, zurückversetzte Ausführung	wie Typ B
Sockelhöhe	170 mm	wie Typ A	individuell
Taschenablage	30 x 30 mm einreihiges Edelstahlrohr	2- oder 3-reihig, Blocktaschenablage	wie Typ A/B
Luftauslass, Arbeitsplattenprofil, Frontabdeckung, Glasaufsatz	silber	schwarz	individuell
Nachtabdeckungsfach	—	✓	✓
Arbeitsplatte	220 mm Schichtstoff, Mocca	290 mm	wie Typ A/B, Sondertiefen möglich
Sonderanbindungen	—	—	Front/Seitenwange, offener Unterbau

DIE PRIMOevo® IM EINSATZ

Referenzprojekte





KRAMER GmbH
Stöckmatten 2 – 10
79224 Umkirch

TEL +49 7665 9359-0

info@kramer-gmbh.com
www.kramer-gmbh.com