



**K R A M E R**

KÜHLRAUMBAU

**KMS**

Die modulare Schiebewand

# KMS

## Die modulare Schiebewand von KRAMER

### Einsatzbereich

Ideal für die Gemüselagerung in Kühlbereichen ab +2 °C.

### Produktbeschreibung

Der Aufbau der KMS besteht aus Dämmpaneelen mit einer Dämmstärke ab 100 mm und einem Dämmkern aus Polyurethan-Hartschaum. Die modularen Schiebewände werden umlaufend mit einem Edelstahlrahmen eingefasst. Ebenso aus Edelstahl gefertigt sind die Griffmuscheln sowie die Verschlussbolzen und die Arretierung.


Durch das Verbauen von umlaufenden Dichtungsprofilen sowie Bürstendichtungen wird eine optimale thermische Trennung zwischen den Tormodulen gewährleistet. Eine Flucht- bzw. Revisionstür kann wahlweise in die Schiebewände flächenbündig integriert werden. Das leichtläufige Rollsystem ermöglicht eine einfache Handhabung der einzelnen Tormodule. Somit entfällt der zusätzliche Einbau einer Bodenführungsschiene in die Beton-Bodenplatte.

Durch die eigene Fertigung der KMS garantieren wir Ihnen ein hochwertiges Produkt, zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse.



# HOCHWERTIGE PRODUKTE

## Erstklassig gelagert



**Passend für alle Raumverhältnisse**



**Einfache Handhabung / leichtläufiges Handling**



**Maximierung der Lagerfläche  
Blocklagerung bis an die Tormodule möglich**



**Langlebig mit geringem Wartungsaufwand**



**Vom LKW direkt in das Lager  
keine Zwischenlagerung erforderlich**



**Optimale thermische Trennung**



**Individuelle Anpassung des Produkts  
an Ihre Bedürfnisse**

## Optionen

- Sichtfenster
- Notausgangs-Revisionstür
- Treibriegelverschluss
- Bolzenschließung

## Individuelle Komponenten


- Dämmstärken der Paneele
- Farben
- Größe der Tormodule



## Technische Daten

<b>Dämmstärke:</b>	100
<b>U-Wert:</b>	0,212 W/m <sup>2</sup> K
<b>Oberfläche:</b>	verz. 0,6 mm Stahlblech Polyesterlack 25 µm, beidseits liniert
<b>Farben:</b>	RAL 9002 Grauweiss RAL 9010 Reinweiss RAL 9001 Cremeweiss Weitere Farben auf Anfrage
<b>Einfassprofil:</b>	Edelstahl Wkst. 1.4301
<b>Rollenschiebesystem:</b>	galvanisch verzinkt
<b>Abmessung:</b>	individuell

## HIER FINDEN SIE UNS

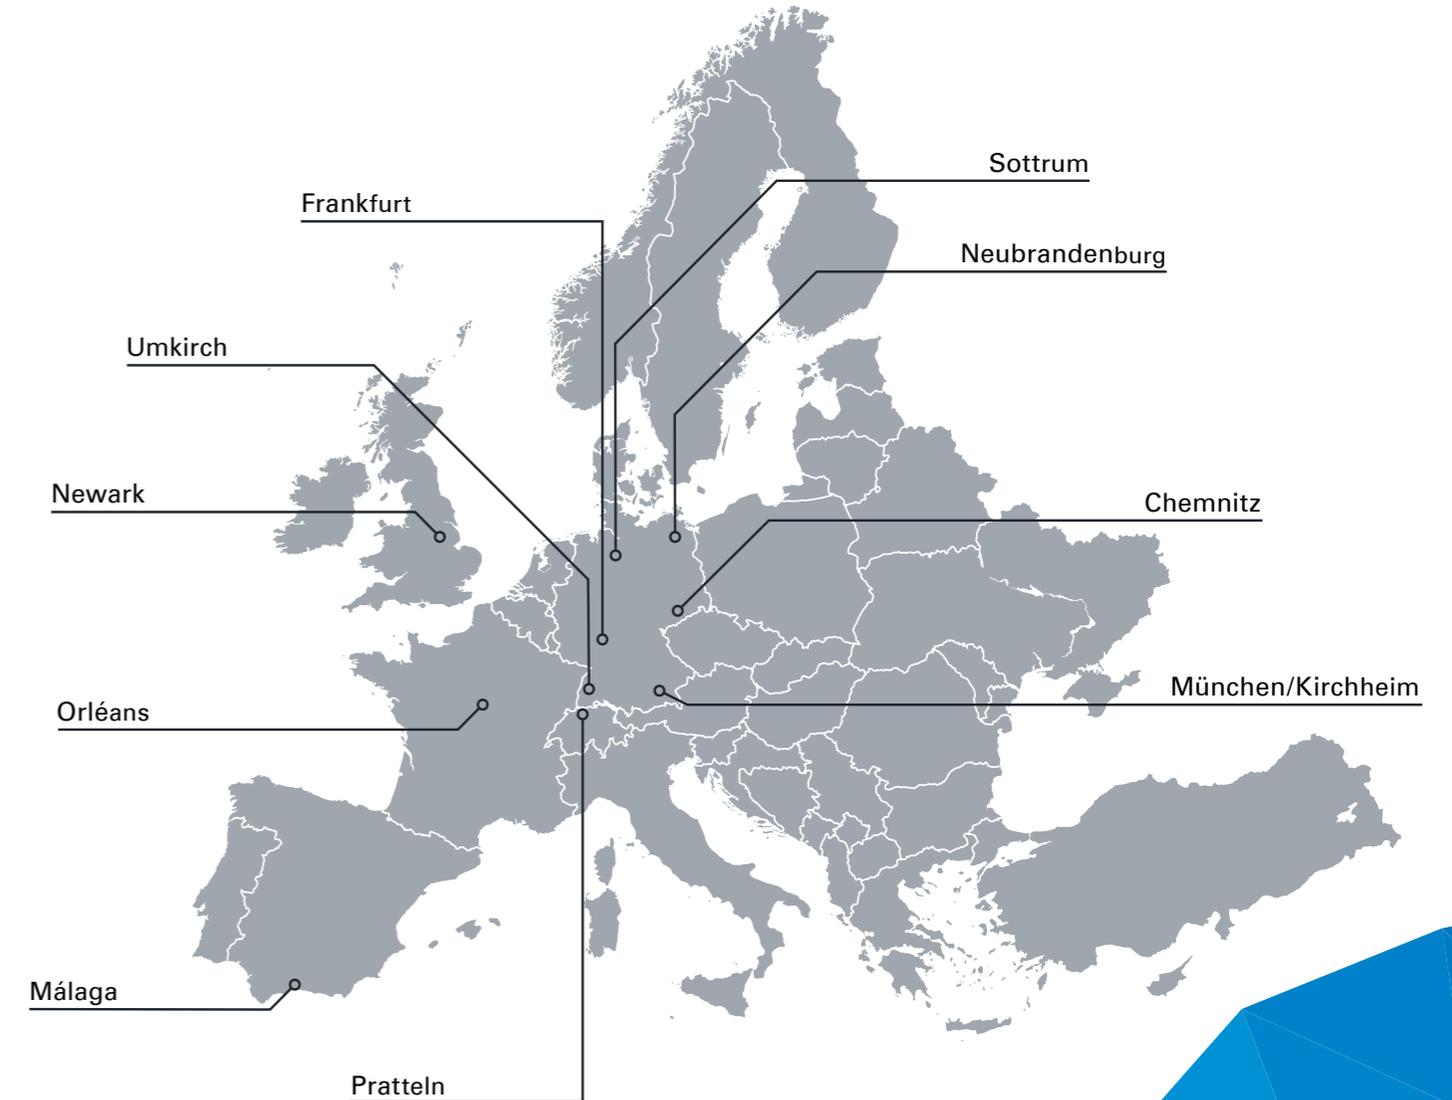



**K R A M E R**

**KÜHLRAUMBAU**

KRAMER GmbH  
Stöckmatten 2 – 10  
79224 Umkirch

TEL +49 7665 9359-0

[info@kramer-gmbh.com](mailto:info@kramer-gmbh.com)  
[www.kramer-gmbh.com](http://www.kramer-gmbh.com)